


B-19ADO

Reja y marco abatible Optidrain.

Revision: 01 - 26/03/2021

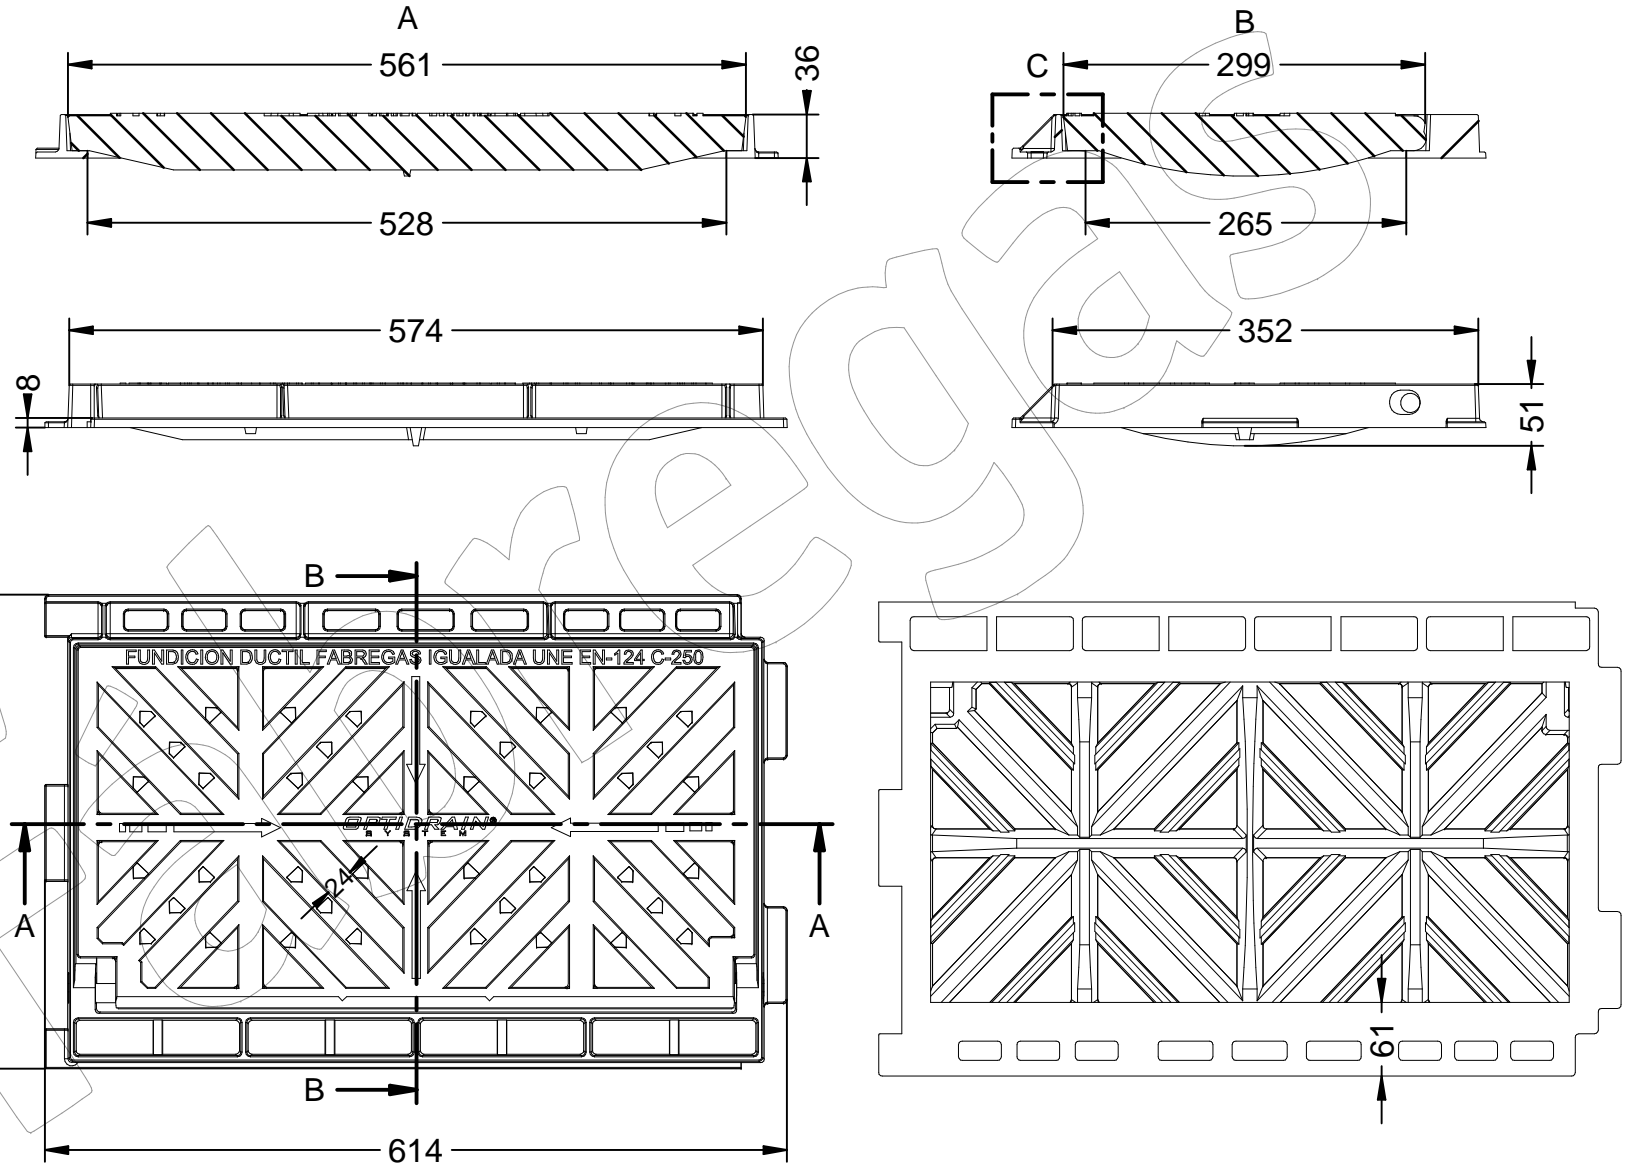

B-19ADO

Reja y marco abatible Optidrain.

Revision: 01 - 26/03/2021



-ES- 

Descripción: Reja y marco abatible Optidrain.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: C 250.

Superficie de absorción: 788,75 cm².

Embalaje: Paletizado y plastificado.

-EN- 

Description: Optidrain folding grate and frame.

Material: Ductile cast iron EN-GJS-500-7.

Paint Finish: Painted black asphalt.

Standard: EN 124-2.

Class: C 250.

Absorption surface: 788,75 cm².

Packing: Palletized and plasticized.

-PT- 

Descrição: Grelha e quadro rebatíveis Optidrain.

Material: Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Asfalto preto pintado.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250

Superfície de absorção: 788,75 cm².

Embalagem: Paletizado e plastificado.

-CA- 

Descripció: Reixa i marc abatible Optidrain

Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

Superfície d'absorció: 788,75 cm².

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

-FR- 

Description: Grille et cadre pliables Optidrain.

Matériau: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Asphalte noir peint.

Norme: EN 124-2.

Classe: C 250.

Surface d'absorption: 788,75 cm².

Emballage: Palettisé et plastifié.