
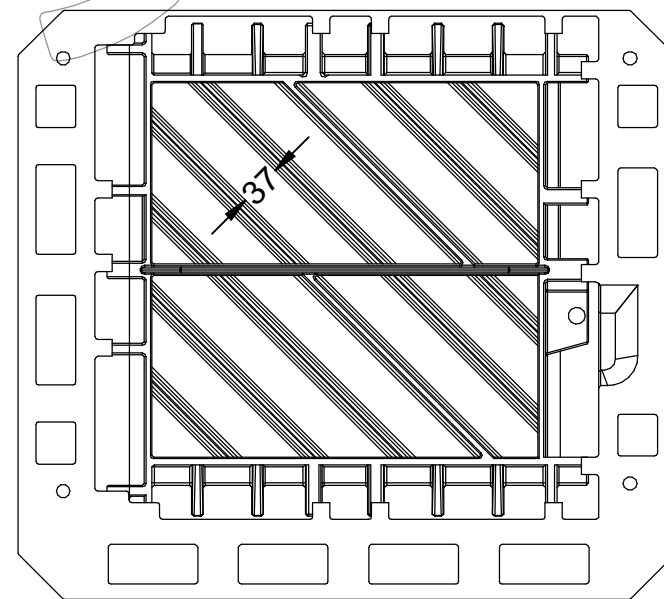
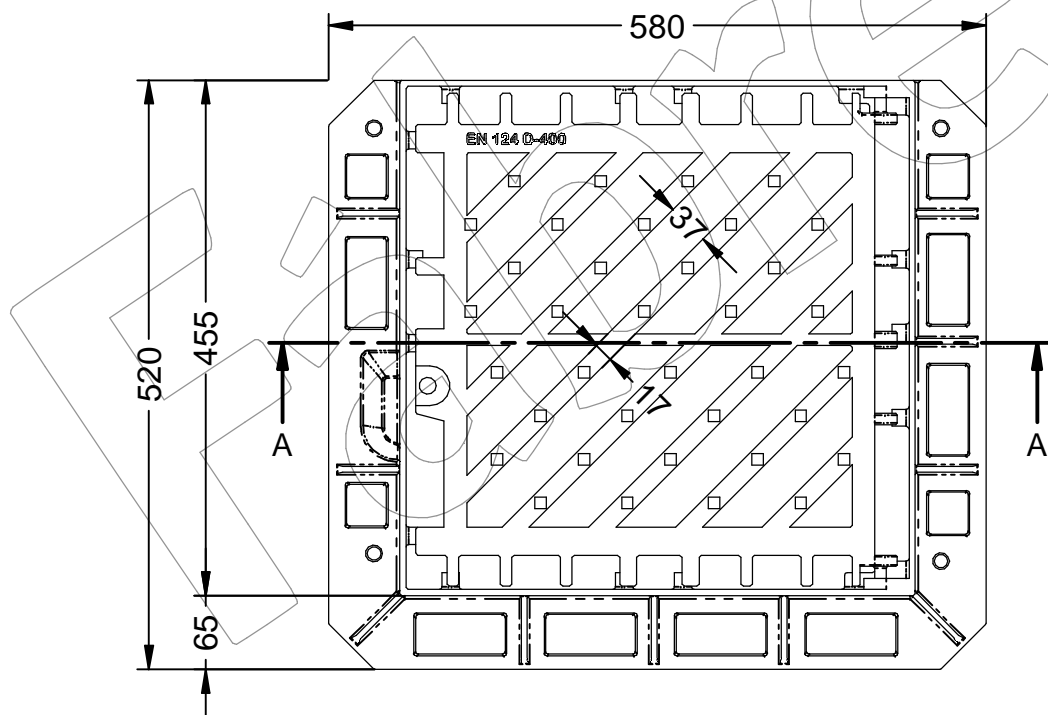
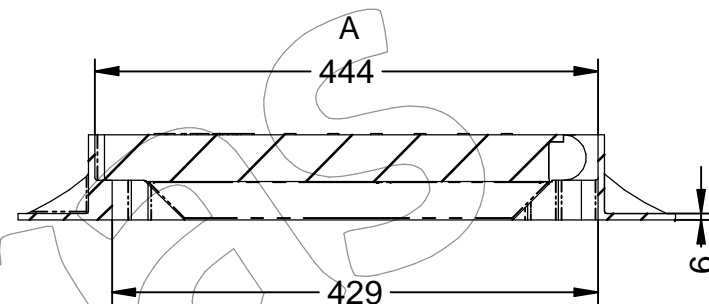
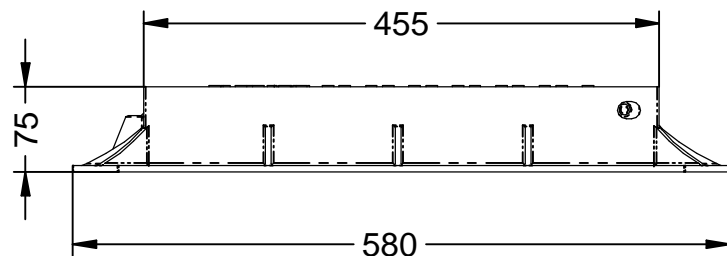


D-12ABZ

Reja y marco 440x440 mm.


Revision: 01 - 04/04/2019

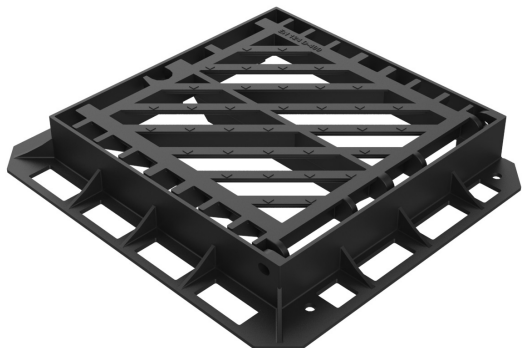

D-12ABZ

Reja y marco 440x440 mm.

Revision: 01 - 04/04/2019

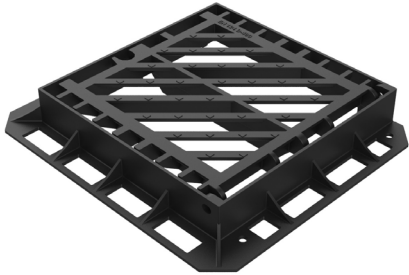

-ES- 

Descripción: Reja y marco de 440 x 440 mm.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: D 400.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

Superficie de absorción: 747,62 cm².

-EN- 

Description: Grille and frame of 440 x 440 mm.

Material: Ductile Iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted black asphalt.

Standard: EN 24-2.

Class: D 400.

Packaging: Palletized and laminated.

Absorption surface: 747.62 cm².

-PT- 

Descrição: Grelha e aro de 440 x 440 mm.

Material: Ferro dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Asfalto pintado de preto.

Norma: EN 124-2.

Classe: D 400.

Embalagem: Paletizado e laminado.

Superfície de absorção: 747,62 cm².

-CA- 

Descripció: Reixa i marc de 440 x 440 mm.

Material: Foneria Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.

Classe: D 400.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

Superfície d'absorció: 747,62 cm².

-FR- 

Description: Grille et cadre de 440 x 440 mm.

Matériau: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Asphalte peint en noir.

Norme: EN 124-2.

Classe: D 400.

Conditionnement: Palettisé et laminé.

Surface d'absorption: 747,62 cm².