


D-12B-CONCAVA-C250

Reja y marco concava, abatible, en fundición dúctil, con norma EN 124-2 y clase C 250.

Revision: 01 - 02/07/2020

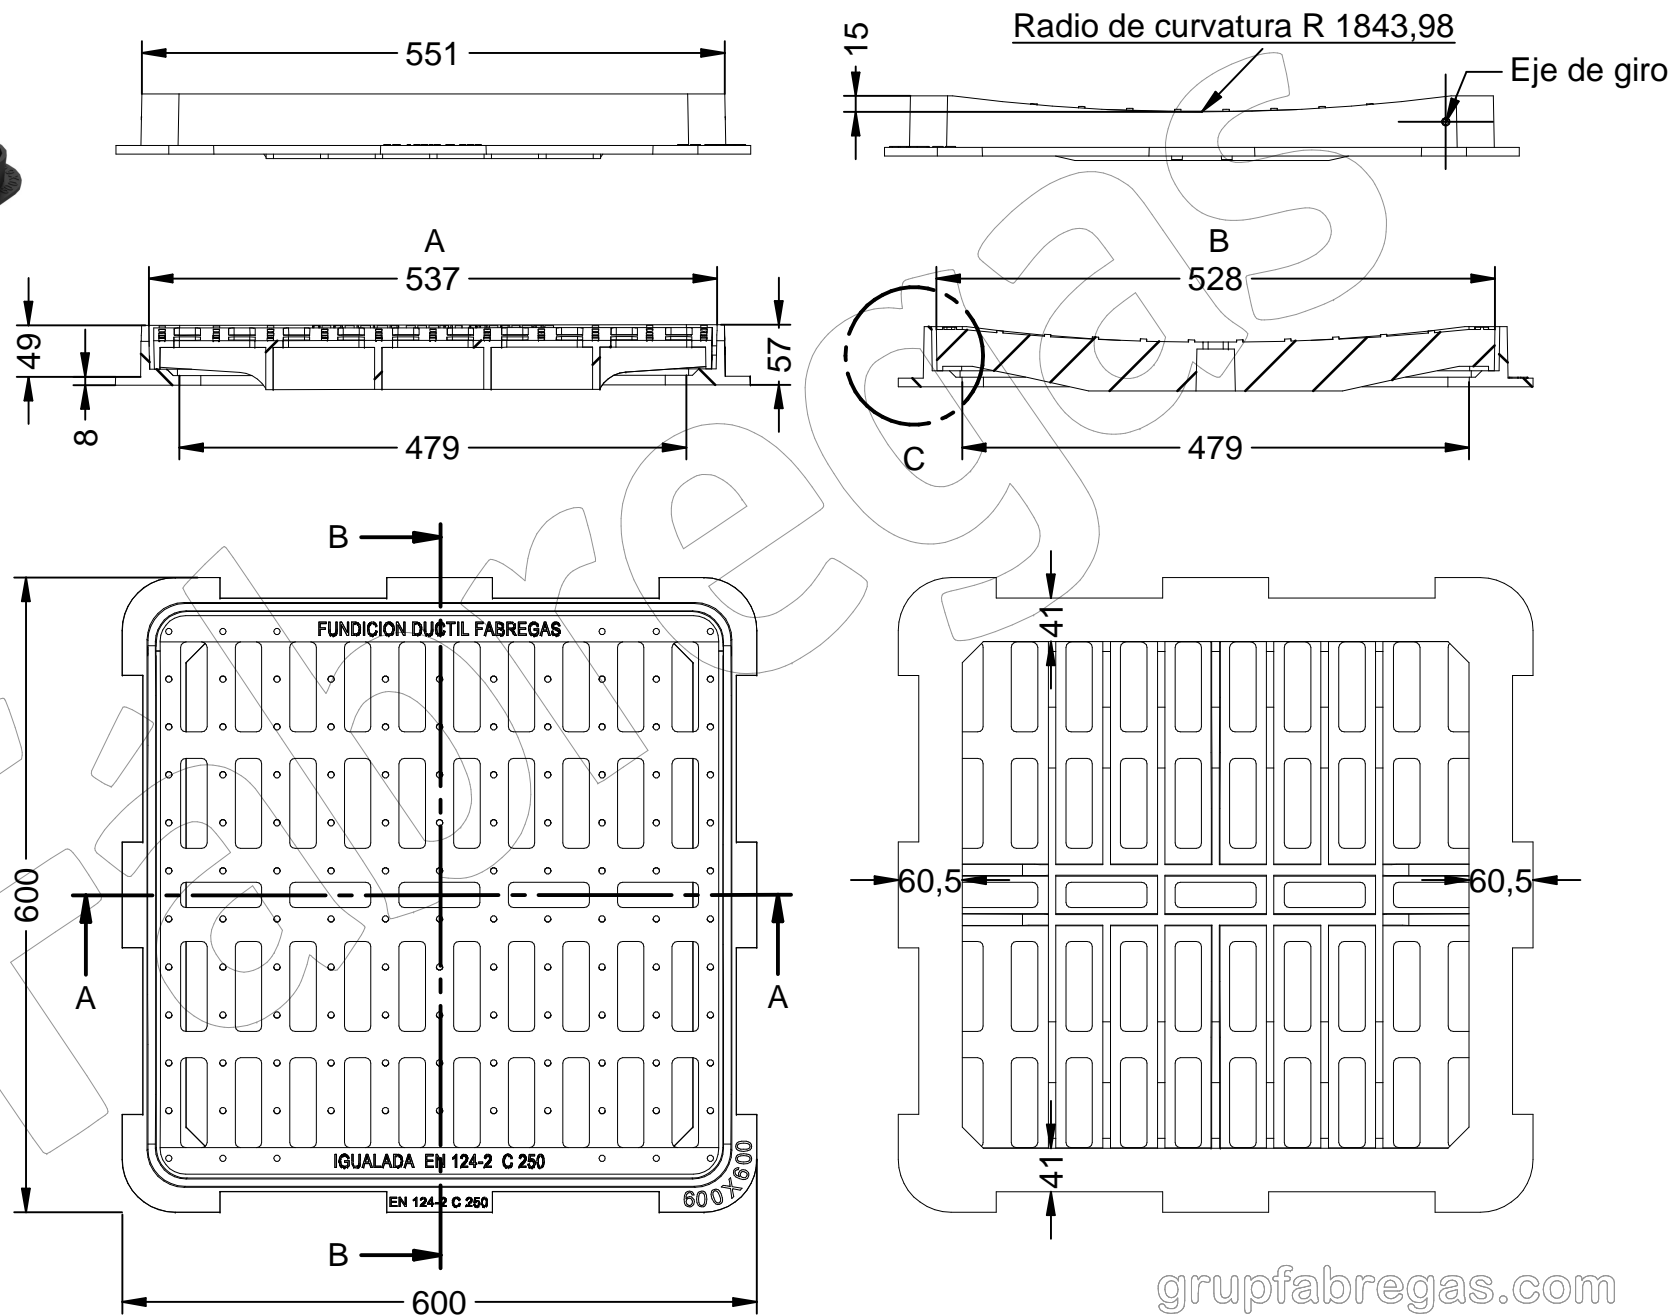

D-12B-CONCAVA-C250

Reja y marco concava, abatible, en fundición dúctil, con norma EN 124-2 y clase C 250.

Revision: 01 - 02/07/2020



-ES- 

Descripción: Reja y marco concava y abatible con medidas 600x600 mm.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: C 250.

Superficie de absorción: 922,28 cm².

Embalaje: Paletizado y plastificado.

-CA- 

Descripció: Reixa i marc còncava i abatible amb mesures 600x600 mm.

Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàtic.

Norma: EN 124-2.

Classe: C 250.

Superfície d'absorció: 922,28 cm².

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

-EN- 

Description: Grating and frame concave and folding with measures 600x600 mm.

Material: Ductile Iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted black asphalt.

Standard: EN 124-2.

Class: C 250.

Absorption surface: 922.28 cm².

Packaging: Palletized and laminated.

-FR- 

Description: Grille et cadre concave et pliable avec mesure 600x600 mm.

Matériel: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Asphalte noir peint.

Norme: EN 124-2.

Classe: C 250.

Surface d'absorption: 922,28 cm².

Emballage: Palettisé et laminé.

-PT- 

Descrição: Grade e estrutura cônica e dobrável com mede 600x600 mm.

Material: Ferro dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Asfalto preto pintado.

Padrão: EN 124-2.

Classe: C 250.

Superfície de absorção: 922,28 cm².

Embalagem: Paletizada e laminada.