
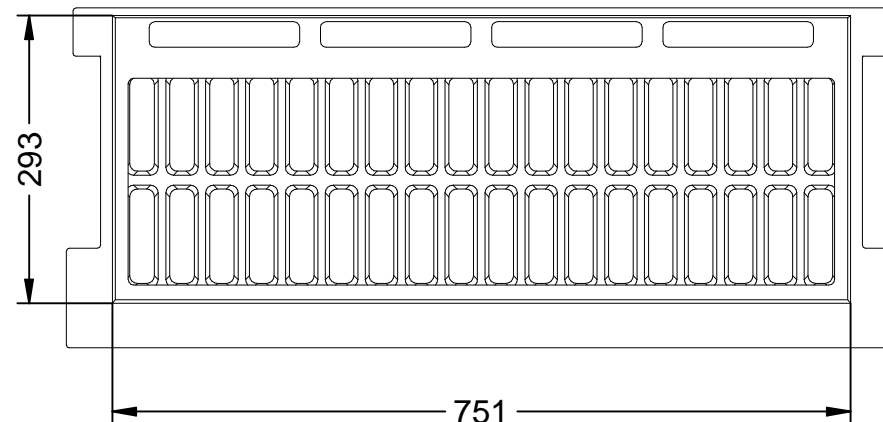
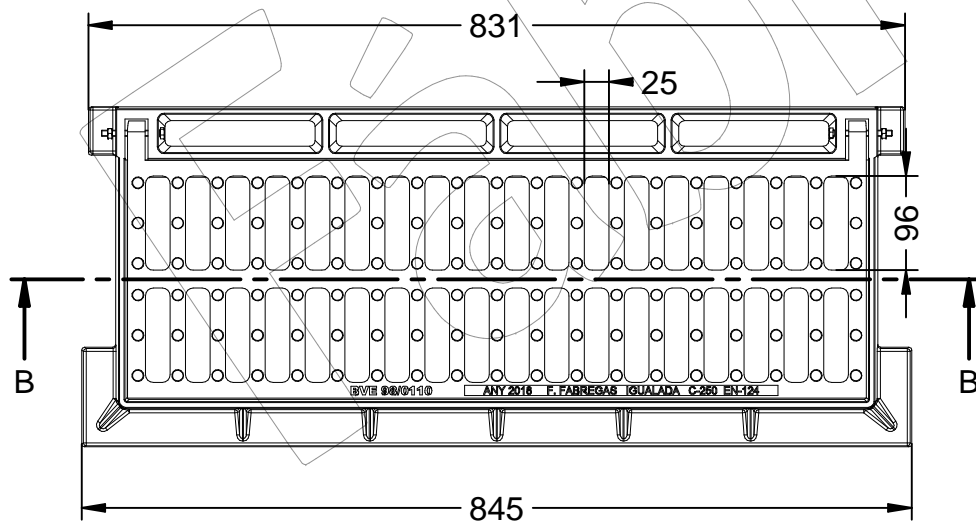
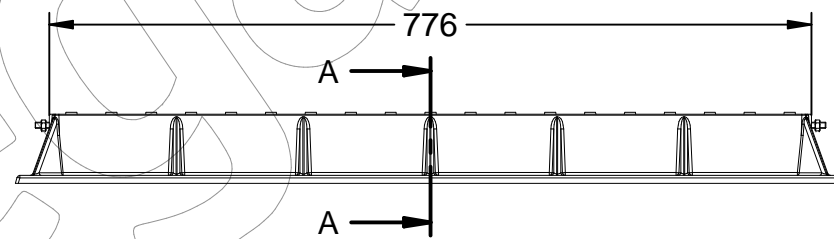

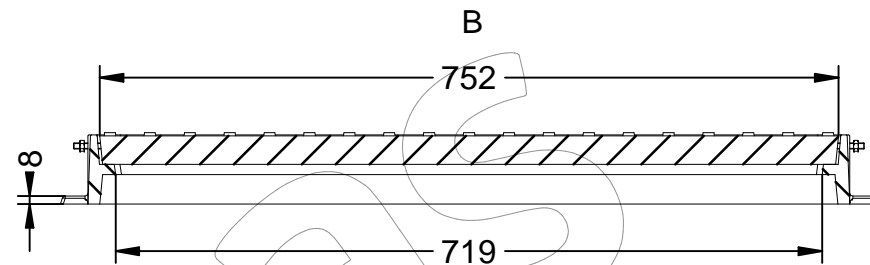


D-3AV

Reja y marco imbornal abatible tipo IMPU, de fundición dúctil.

Revision: 01 - 01/12/2020

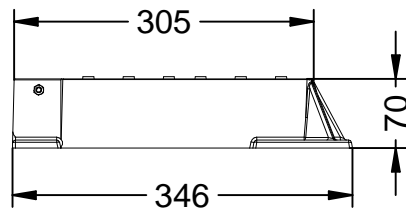

D-3AV

Reja y marco imbornal abatible tipo IMPU, de fundición dúctil.

Revision: 01 - 01/12/2020



-ES- 

Descripción: Reja y marco imbornal abatible tipo IMPU con marco alto.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.
Clase: C-250.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

Capacidad de absorción: 1002,64 cm².

-EN- 

Description: Grille and folding scupper frame type IMPU with high frame.

Material: Ductile Iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Asphalt black painted.

Standard: EN 124-2.
Class: C-250.

Packaging: Palletized and laminated.

Capacidad de absorción: 1002,64 cm².

-PT- 

Descrição: Grelha e moldura dobrável tipo IMPU com moldura alta.

Material: Ferro dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Asfalto pintado de preto.

Padrão: EN 124-2.
Classe: C-250.

Embalagem: Paletizada e laminada.

Capacidade de absorção: 1002,64 cm².

-CA- 

Descripció: Reixa i marc embornal abatible tipus IMPU amb marc alt.

Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.
Classe: C-250.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

Capacitat d'absorció: 1002,64 cm².

-FR- 

Description: Grille et châssis pliant type IMPU avec châssis haut.

Matériau: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Peinture noire asphalte.

Norme: EN 124-2.
Classe: C-250.

Emballage: Palettisé et laminé.

Capacité d'absorption: 1002,64 cm².