
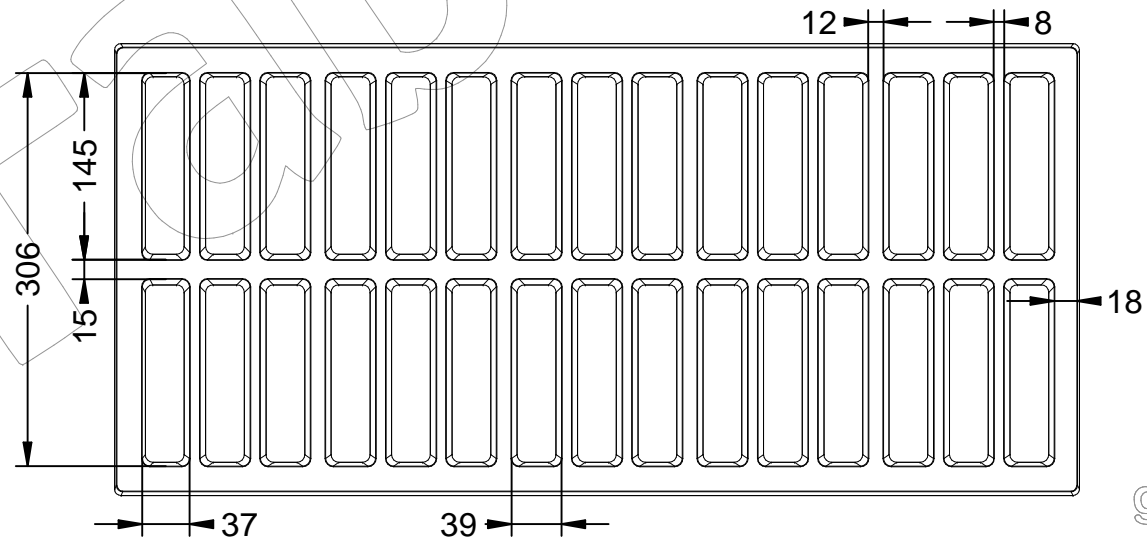
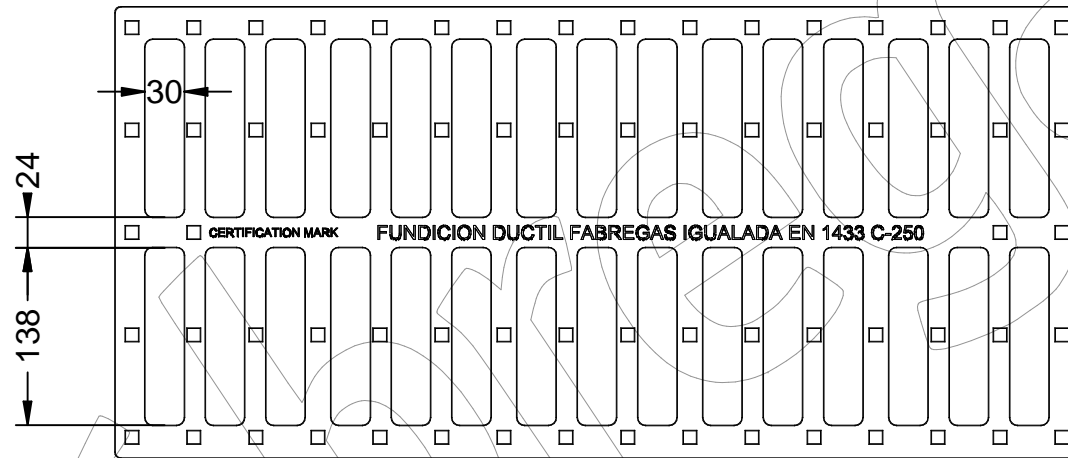


D-8

Reja corta-aguas.

Revision: 01 - 18/07/2018

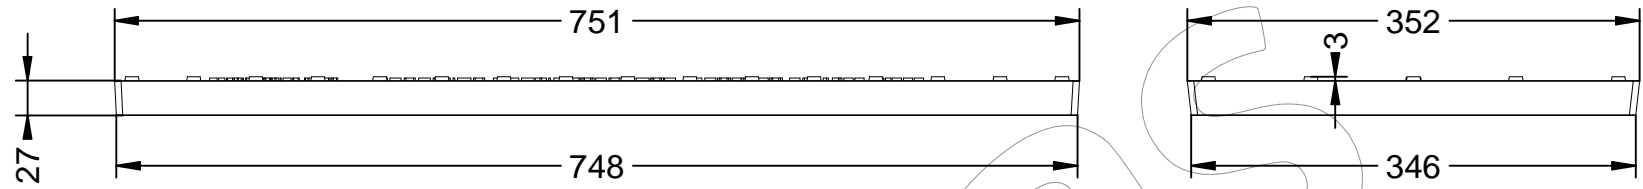

D-8

Reja corta-aguas.

Revision: 01 - 18/07/2018



-ES- 

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado en negro asfáltico.

Norma: EN 1433.

Clase: C-250.

Superficie de absorción: 1244,80 cm².

Embalaje: Paletizado y plastificado.

-EN- 

Material: Ductile cast iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted in black asphalt.

Standard: EN 1433.

Class: C-250.

Absorption surface: 1244,80 cm².

Packing: Palletized and plasticized.

-PT- 

Material: Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Pintado em asfalto preto.

Norma: EN 1433.

Classe: C-250

Superfície de absorção: 1244,80 cm².

Embalagem: Paletizado e plastificado.

-CA- 

Material: Fosa Dúctil A-GJS-500-7.

Acabat: Pintat en negre asfàltic.

Norma: EN 1433.

Classe: C-250.

Superfície d'absorció: 1244,80 cm².

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

-FR- 

Matériel: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Peint dans l'asphalte noir.

Norme: EN 1433.

Classe: C-250.

Surface d'absorption: 1244,80 cm².

Emballage: Palettisé et plastifié.