


# D-9

Reja corta-aguas.

Revision: 01 - 18/07/2018

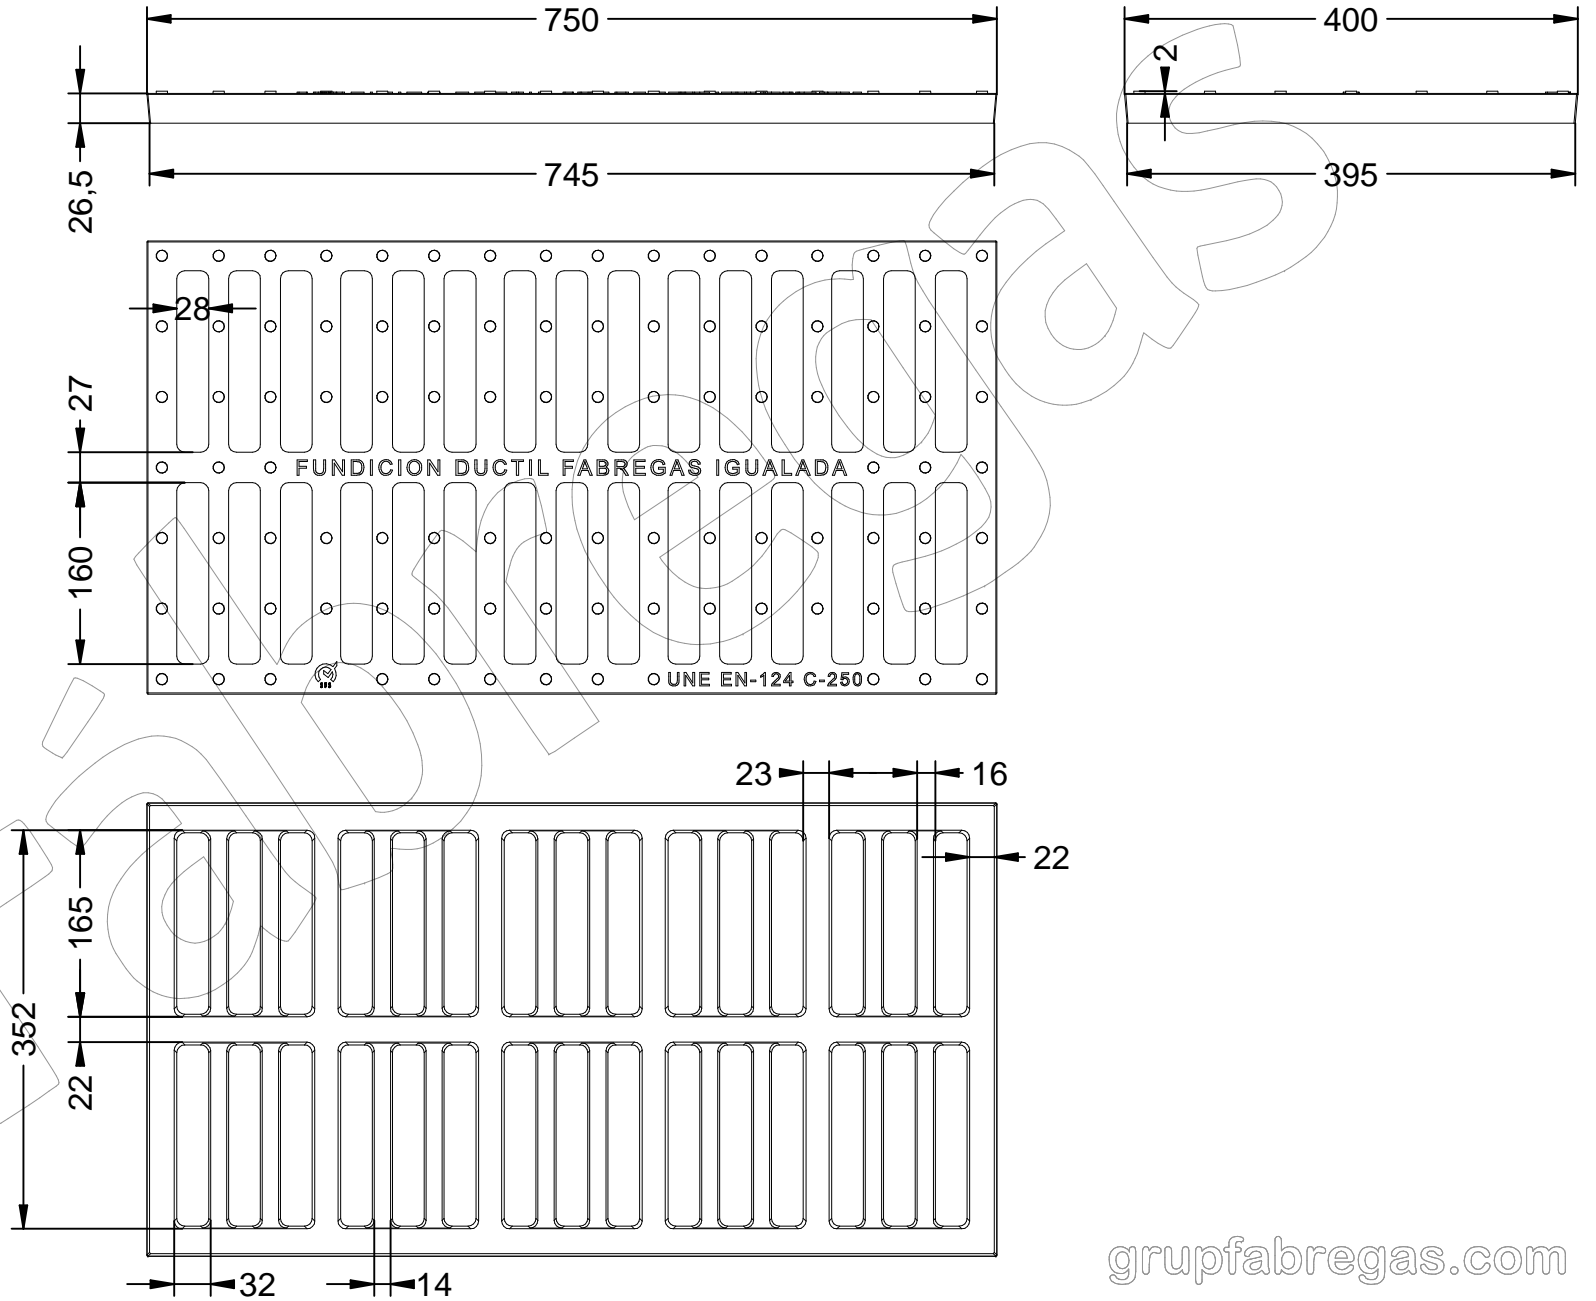

## D-9

Reja corta-aguas.

Revision: 01 - 18/07/2018



**-ES-** 

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado en negro asfáltico.

Norma: UNE-EN 124.

Clase: C-250.

Superficie de absorción: 1331,51 cm<sup>2</sup>.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

**-EN-** 

Material: Ductile cast iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted in black asphalt.

Standard: UNE-EN 124.

Class: C-250.

Absorption surface: 1331,51 cm<sup>2</sup>.

Packing: Palletized and plasticized.

**-PT-** 

Material: Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Pintado em asfalto preto.

Norma: UNE-EN 124.

Classe: C-250

Superfície de absorção: 1331,51 cm<sup>2</sup>.

Embalagem: Paletizado e plastificado.

**-CA-** 

Material: Fosa Dúctil A-GJS-500-7.

Acabat: Pintat en negre asfàltic.

Norma: UNE-EN 124.

Classe: C-250.

Superfície d'absorció: 1331,51 cm<sup>2</sup>.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

**-FR-** 

Matériel: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Peint dans l'asphalte noir.

Norme: UNE-EN 124.

Classe: C-250.

Surface d'absorption: 1331,51 cm<sup>2</sup>.

Emballage: Palettisé et plastifié.