


## MODO08-0700-WPC

Silla de la gama MODO08 fabricada con listones de material 100% reciclado, con patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.  
Dimensiones: 700 x 620 x 787 mm.

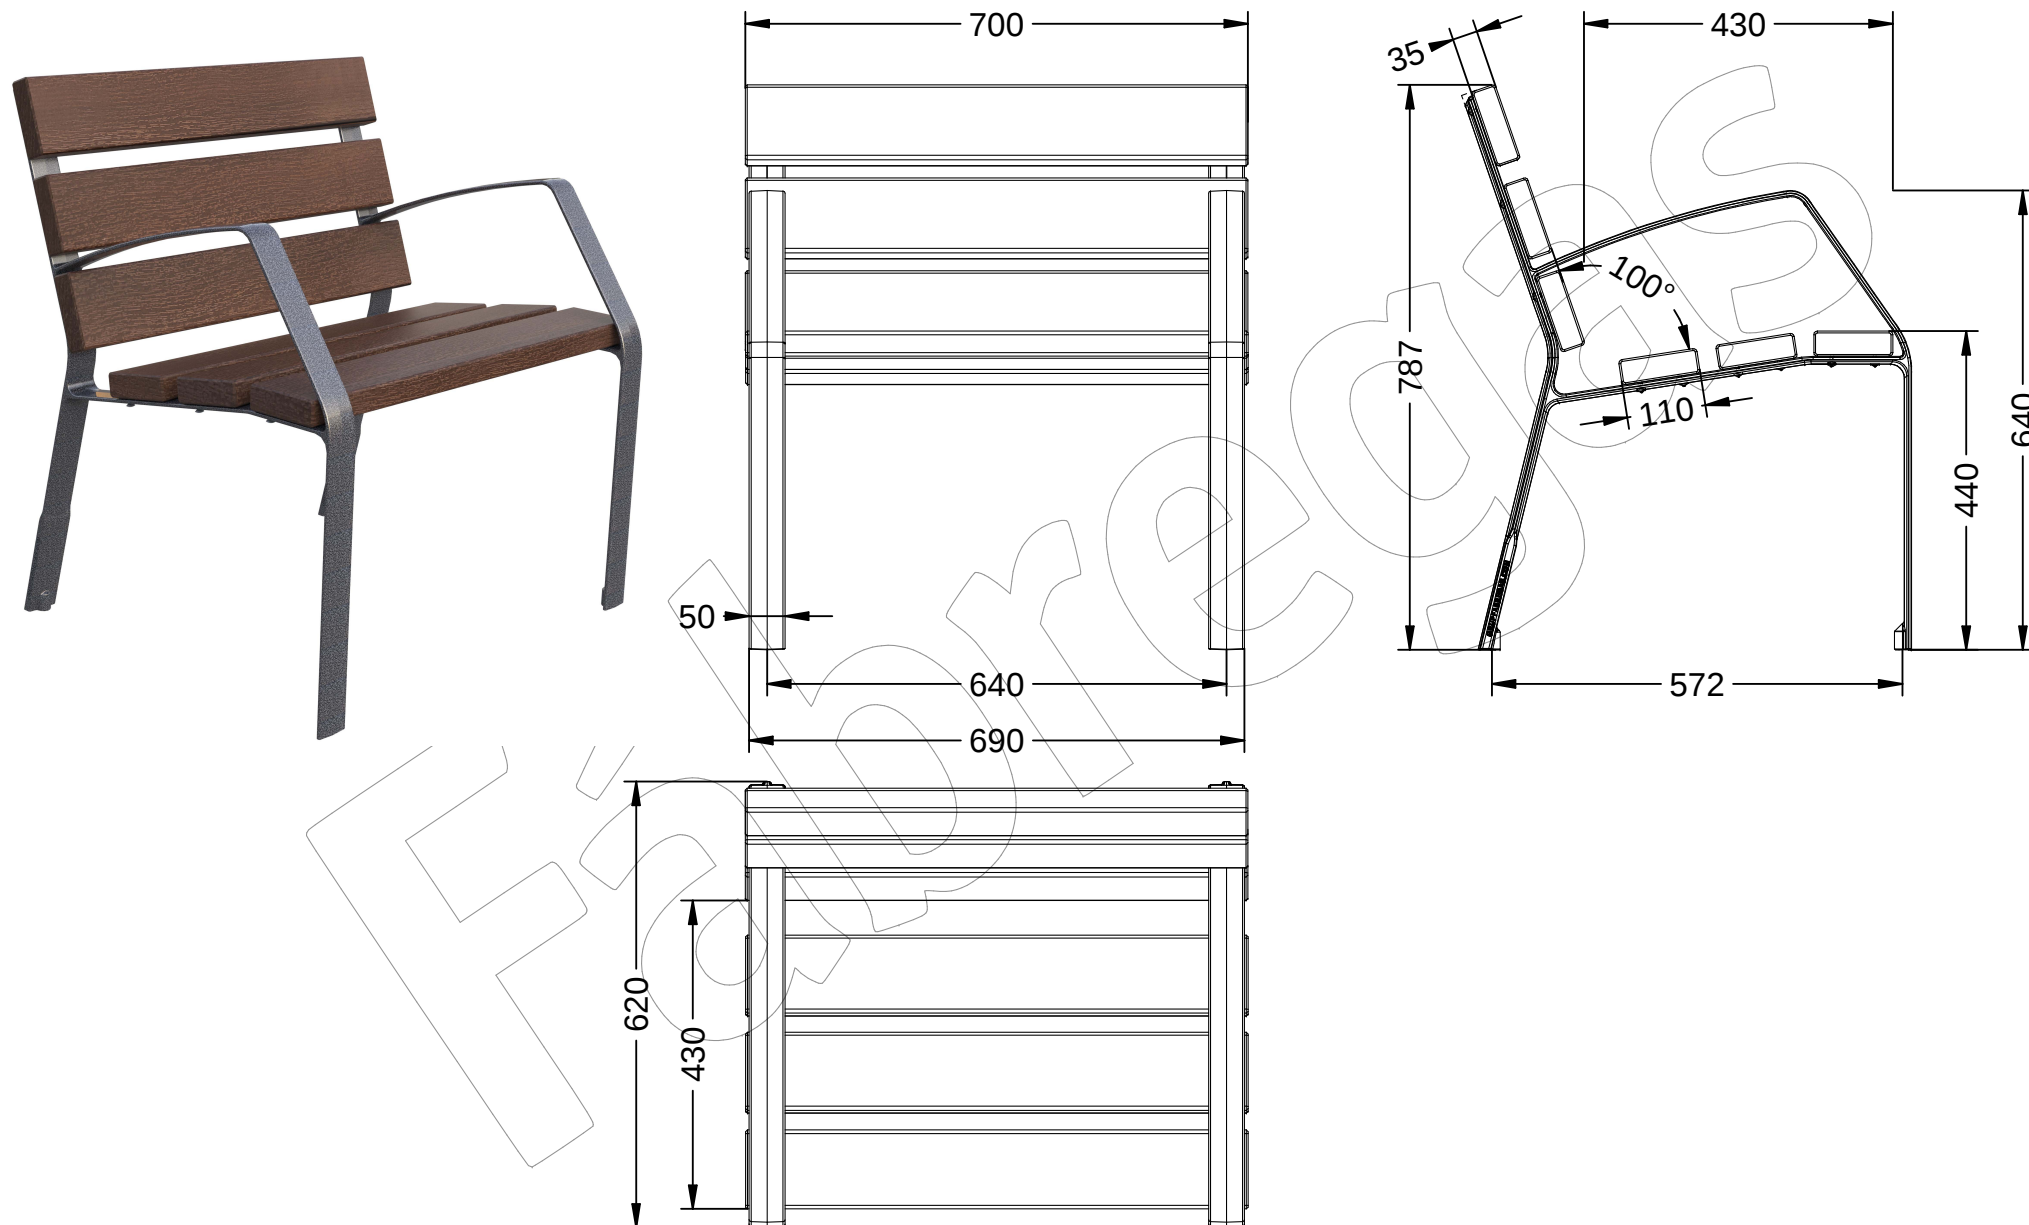

Descripción Multi-idioma ➡ Página 2.  
Instrucciones de anclaje al suelo ➡ Página 3.

## MODO08-0700-WPC

Silla de la gama MODO08 fabricada con listones de material 100% reciclado, con patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.  
Dimensiones: 700 x 620 x 787 mm.



-ES-



**Descripción:** Silla de la gama MODO08 fabricada con listones de material 100% reciclado (50% plástico reciclado y 50% de Biomasa - Cascara de arroz) y patas de fundición de hierro dúctil con acabado en martelé.

**Materiales:**

**Pata:** Fundición de hierro dúctil.

**Pata central:** Hierro.

**Listón:** Listones de compuesto WPC (Wood plastic composite) (plástico reciclado (50%) y Biomasa - Cascara de arroz (50%).

**Acabados:**

**Pata:** Pintada en martelé / **Listón:** No requiere tratamiento.

**Anclaje:** Mediante empotramiento con 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm.

-EN-



**Description:** Chair from the MODO08 range made with slats made of 100% recycled material (50% recycled plastic and 50% Biomass - rice husks) and ductile iron cast legs with a hammered finish.

**Materials:**

**Leg:** Ductile iron cast.

**Center leg:** Iron.

**Slat:** WPC (Wood Plastic Composite) slats (recycled plastic (50%) and Biomass - rice husks (50%).

**Paint finish:**

**Leg:** Hammered painted / **Slat:** No treatment required.

**Anchoring:** Fixed with four DIN 933 M10 x 100 mm screws.

-PT-



**Descrição:** Cadeira da linha MODO08, fabricada com ripas de material 100% reciclado (50% plástico reciclado e 50% biomassa - casca de arroz) e pés em ferro fundido nodular com acabamento martelado.

**Materiais:**

**Pé:** Ferro fundido nodular.

**Perna central:** Ferro.

**Ripa:** Ripas de WPC (Wood Plastic Composite) (plástico reciclado (50%) e biomassa - casca de arroz (50%).

**Acabamentos:**

**Pé:** Pintura martelada / **Ripa:** Não necessita de tratamento.

**Ancoragem:** Fixação com quatro parafusos DIN 933 M10 x 100 mm.

-CA-



**Descripció:** Cadira de la gamma MODO08 fabricat amb llistons de material 100% reciclat (50% plàstic reciclat i 50% de Biomassa - Trencara d'arròs) i potes de fosa de ferro dúctil amb acabat en martelé.

**Materials:**

**Pota:** Foneria de ferro dúctil.

**Pota central:** Ferro.

**Llistó:** Llistons de compost WPC (Wood plastic composite) (plàstic reciclat (50%) i Biomassa - Cascara d'arròs (50%).

**Acabats:**

**Pota:** Pintada amb martelé / **Llistó:** No requereix tractament.

**Anclatge:** Mitjançant encastament amb 4 cargols DIN 933 M10 x 100 mm.

-FR-



**Description:** Chaise de la gamme MODO08 fabriquée avec des lattes en matériaux 100 % recyclés (50 % plastique recyclé et 50 % biomasse – balles de riz) et des pieds en fonte ductile avec finition martelée.

**Matériaux:**

**Pied:** Fonte ductile.

**Pied central:** Fer.

**Lattes:** Lattes en composite bois-plastique (50 % plastique recyclé et 50% biomasse – balles de riz).

**Finitions:**

**Pied:** Peinture martelée / **Lattes:** Aucun traitement requis.

**Fixation:** Fixation par quatre vis DIN 933 M10 x 100 mm.

## MODO08-0700-WPC

Silla de la gama MODO08 fabricada con listones de material 100% reciclado, con patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.  
Dimensiones: 700 x 620 x 787 mm.




**Instrucciones de anclaje al suelo para empotrar las sillas MODO08-WPC (Tornillería incluida)**



**Instructions for anchoring the MODO08-WPC chairs to the ground (Screws included)**


**Paso 1:** Acoplar los 4 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm a cada agujero de la pata (incluidos en la silla)

**Step 1:** Attach the 4 DIN 933 M10 x 100 mm screws to each leg hole (included in the chair)

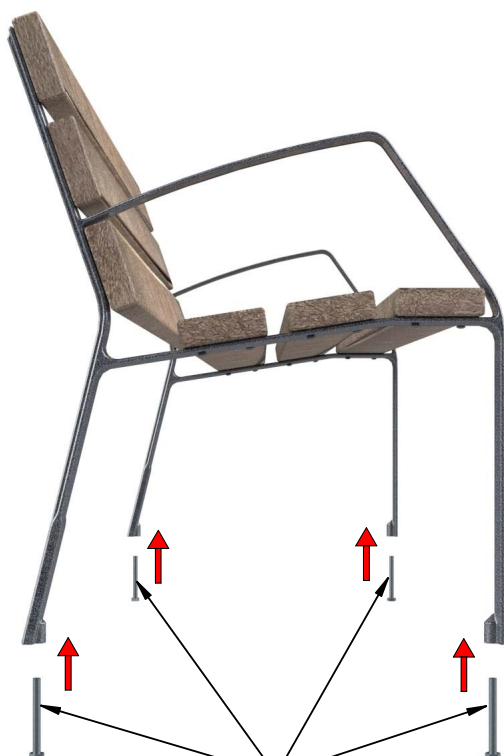

Tornillos DIN 933 M10 x 100 mm

DIN 933 M10 x 100 mm screws




**Paso 2:** Colocar la silla en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.

**Step 2:** Place the chair at the location installation and mark the positions of the holes in the ground.



**Paso 3:** Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de  $\Phi$  25 a  $\Phi$  30 mm y seguidamente rellenar con hormigón taco químico, etc..

**Step 3:** Make a hole in the ground 120 mm deep from  $\Phi$  25 to  $\Phi$  30 mm and then fill with concrete, chemical wad, etc.

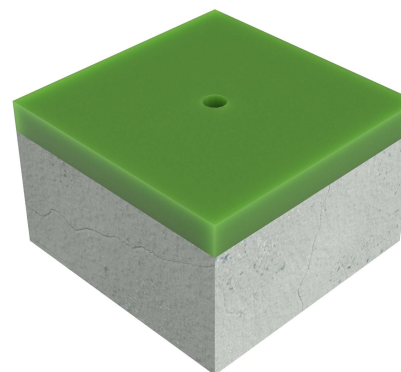

**Paso 4:** A continuación, insertar las patas de la silla con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.

**Step 4:** Then insert the legs of the chair with the screws inside the hole that has been previously done on the ground.



grupfabregas.com