
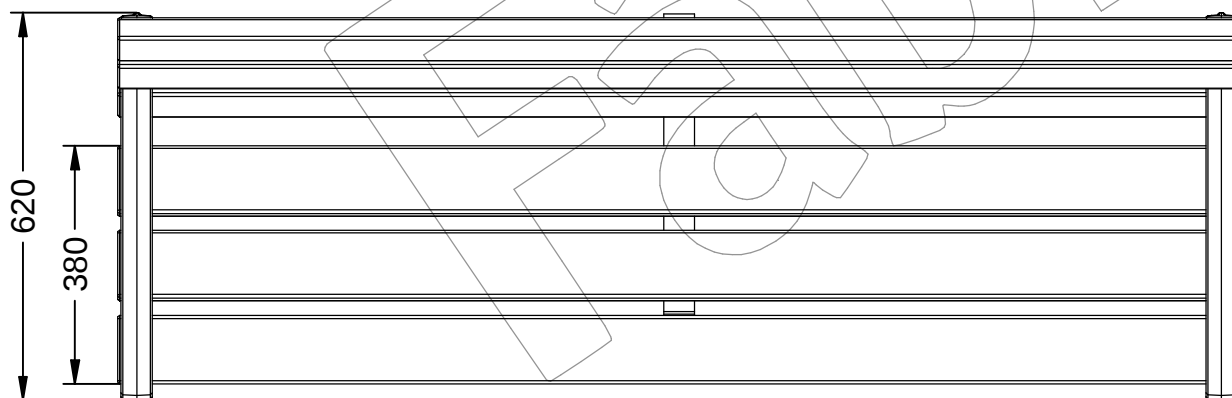
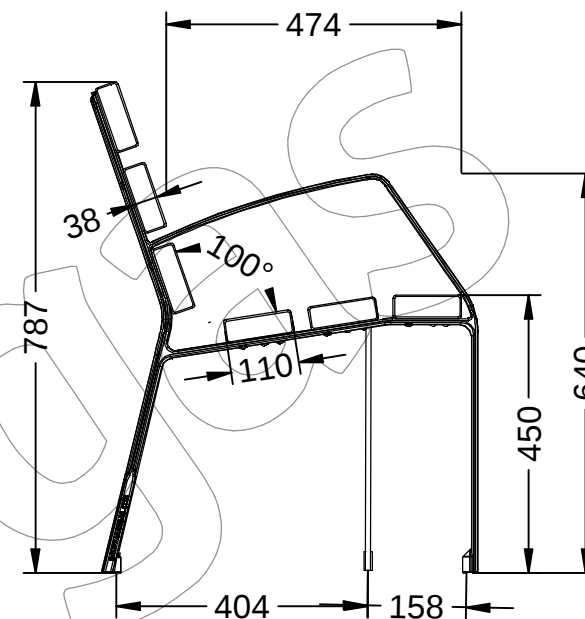


MODO08-1800-PRM

Banco de la gama MODO08 con listones de plástico 100% reciclado de color marrón y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.
Dimensiones: 1800 x 620 x 787 mm.

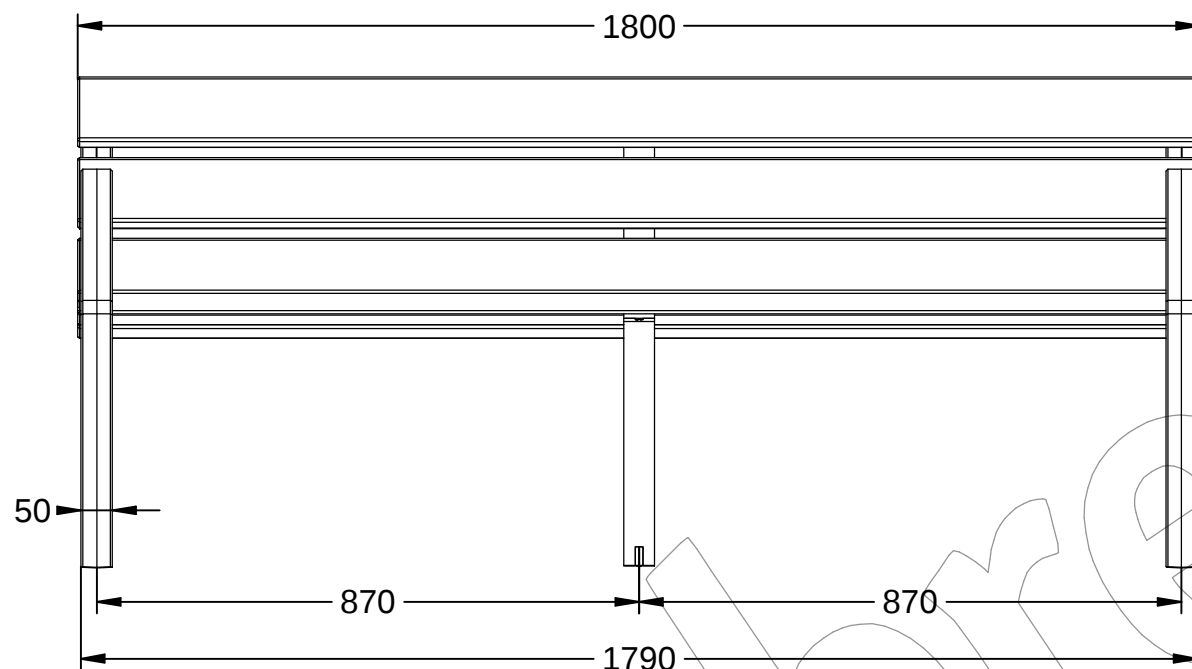

MODO08-1800-PRM

Banco de la gama MODO08 con listones de plástico 100% reciclado de color marrón y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.
Dimensiones: 1800 x 620 x 787 mm.



-ES- 

Descripción: Banco de la gama MODO08 con listones de plástico 100% reciclado de color marrón y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.

Materiales:

Pata: Fundición de hierro dúctil.

Listón: Polímero reciclado mixto con origen doméstico post consumo, recuperado de los sectores industrial y agrícola.

Acabados:

Pata: Pintada en martelé. / **Listón:** No requiere tratamiento.

Anclaje: Mediante empotramiento con 6 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm.

Tornillería en acero inoxidable.

-EN- 

Description: Bench from the MODO08 range with 100% recycled brown plastic slats and ductile iron legs with a hammered finish.

Materials:

Leg: Ductile iron cast.

Slat: Mixed recycled polymer from post-consumer domestic sources, recovered from the industrial and agricultural sectors.

Paint finish:

Leg: Hammered painted. / **Slat:** No treatment required.

Fastening: Fixed with six DIN 933 M10 x 100 mm screws.

Stainless steel hardware.

-PT- 

Descrição: Banco da linha MODO08 com ripas 100% em plástico castanho reciclado e pés em ferro dúctil com acabamento martelado.

Materiais:

Pé: Ferro fundido dúctil.

Régua: Polímero reciclado misto de fontes domésticas pós-consumo, recuperado dos setores industrial e agrícola.

Acabamentos:

Pé: Pintura martelada. / **Régua:** Não necessita de tratamento.

Fixação: Fixada com seis parafusos DIN 933 M10 x 100 mm.

Ferragens em aço inoxidável.

-CA- 

Descripció: Banc de la gamma MODO08 amb llistons de plàstic 100% reciclat de color marró i potes de fosa de ferro dúctil acabat en martelé.

Materials:

Pota: Foneria de ferro dúctil.

Llistó: Polímer reciclat mixt amb origen domèstic post consum, recuperat dels sectors industrial i agrícola.

Acabats:

Pota: Pintada en martelé. / **Llistó:** No requereix tractament.

Anclatge: Mitjançant encastament amb 6 cargols DIN 933 M10 x 100 mm.

Cargols en acer inoxidable.

-FR- 

Description: Banc de la gamme MODO08 avec lattes en plastique marron 100% recyclé et pieds en fonte ductile finition martelée.

Matériaux:

Pied: Fonte ductile.

Latte: Polymère recyclé mixte issu de sources domestiques post-consommation, récupéré des secteurs industriel et agricole.

Finitions:

Pied: Peinture martelée. / **Latte:** Aucun traitement requis.

Fixation: Fixation par six vis DIN 933 M10 x 100 mm.

Quincaillerie en acier inoxyable.

MODO08-1800-PRM

Banco de la gama MODO08 con listones de plástico 100% reciclado de color marrón y patas de fundición de hierro dúctil acabado en martelé.
Dimensiones: 1800 x 620 x 787 mm.



Instrucciones de anclaje al suelo para empotrar los bancos MODO08-PRM (Tornillería incluida)



Instructions for anchoring the MODO08-PRM benches to the ground (Screws included)

Paso 1: Acoplar los 6 tornillos DIN 933 M10 x 100 mm a cada agujero de la pata (incluidos en el banco)

Step 1: Attach the 6 DIN 933 M10 x 100 mm screws to each leg hole (included in the bench)

Paso 2: Colocar el banco en la ubicación de instalación y marcar las posiciones de los agujeros en el suelo.

Step 2: Place the chair at the location installation and mark the positions of the holes in the ground.


Paso 4: A continuación, insertar las patas del banco con los tornillos dentro del agujero que se ha hecho previamente en el suelo.

Step 4: Then insert the legs of the bench with the screws inside the hole that has been previously done on the ground.



Tornillos DIN 933 M10 x 100 mm

DIN 933 M10 x 100 mm screws



Paso 3: Hacer agujero en el suelo de una profundidad de 120 mm de Φ 25 a Φ 30 mm y seguidamente rellenar con hormigón taco químico, etc..

Step 3: Make a hole in the ground 120 mm deep from Φ 25 to Φ 30 mm and then fill with concrete, chemical wad, etc.

