
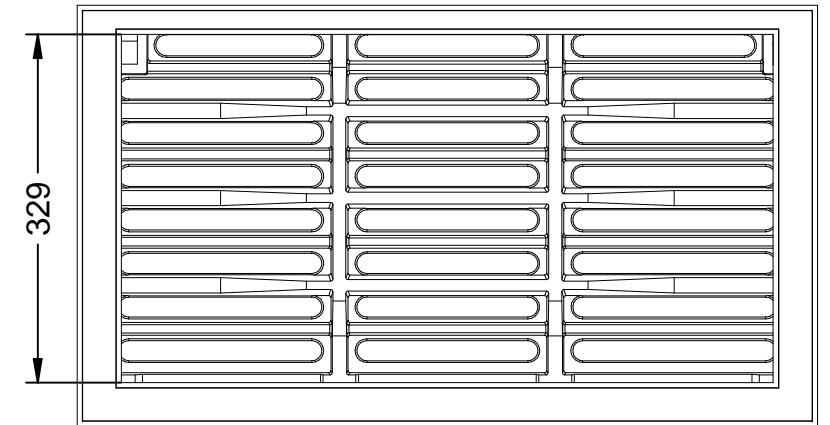
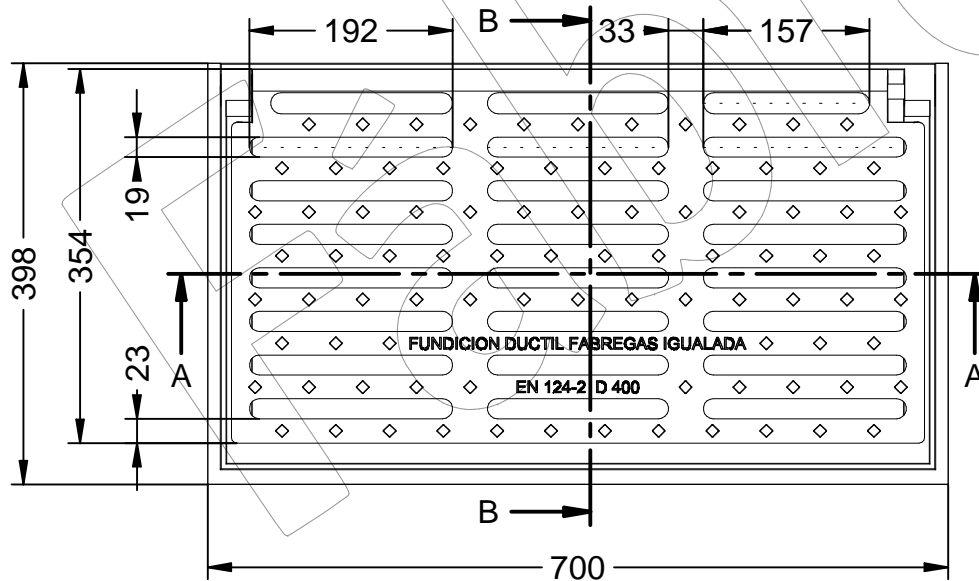
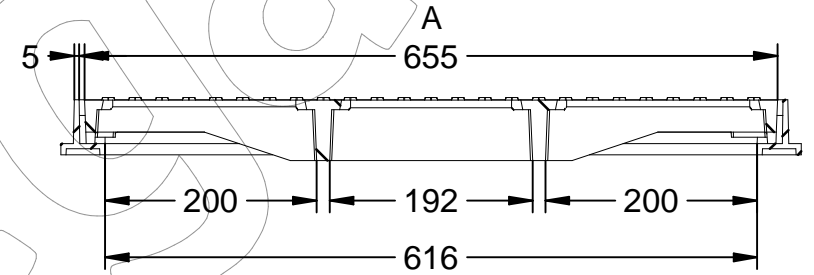
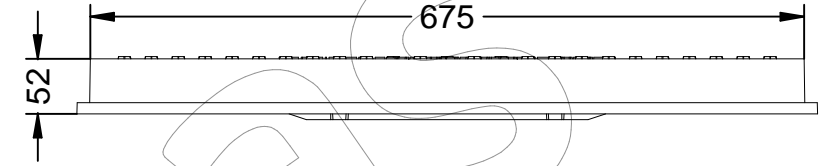
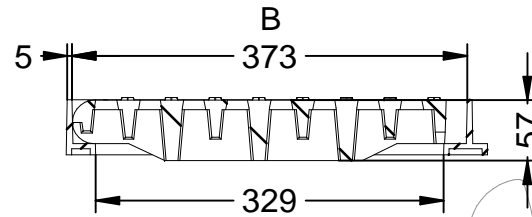


PO-10-D400

Reja abatible y marco para zonas de circulación pesada y normal, con superficie anti-deslizante y carga de rotura D 400.

Revision: 01 - 02/03/2020

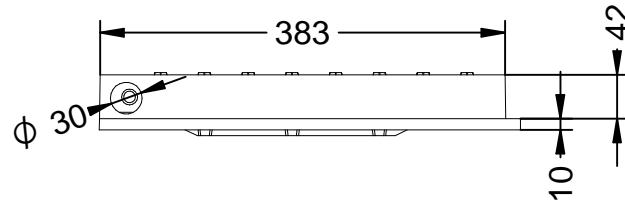

PO-10-D400

Reja abatible y marco para zonas de circulación pesada y normal, con superficie anti-deslizante y carga de rotura D 400.

Revision: 01 - 02/03/2020



-ES- 

Descripción: Reja abatible y marco para zonas de circulación pesada y normal, con superficie anti-deslizante y carga de rotura D 400.

Material: Fundición Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabado: Pintado negro asfáltico.

Norma: EN 124-2.

Clase: D 400.

Embalaje: Paletizado y plastificado.

-EN- 

Description: Folding fence and frame for circulation areas heavy and normal, with non-slip surface and load of Break D 400.

Material: Ductile iron EN-GJS-500-7.

Paint finish: Painted black asphalt.

Standard: EN 124-2.

Class: D 400.

Packaging: Palletized and plasticized.

-PT- 

Descrição: Cerca e estrutura dobrável para áreas de circulação pesado e normal, com superfície antiderrapante e carga de Quebra D 400.

Material: Ferro dúctil EN-GJS-500-7.

Acabamento: Asfalto preto pintado.

Padrão: EN 124-2.

Classe: D 400.

Embalagem: Paletizada e plastificada.

-CA- 

Descripció: Reixa abatible i marc per a zones de circulació pesada i normal, amb superfície antilliscant i càrrega de Ruptura D 400.

Material: Fosa Dúctil EN-GJS-500-7.

Acabat: Pintat negre asfàltic.

Norma: EN 124-2.

Classe: D 400.

Embalatge: Paletitzat i plastificat.

-FR- 

Description: Clôture et cadre pliants pour zones de circulation lourd et normal, avec surface antidérapante et charge de Pause D 400.

Matériel: Fonte ductile EN-GJS-500-7.

Finition: Asphalte noir peint.

Norme: EN 124-2.

Classe: D 400.

Emballage: Palettisé et plastifié.